


- REMBLAI CL. "B" A 95% P.M.
- CLASSE "A" (MG-112), 300mm ép., à 98% P.M.
- GRAVIER CONCASSÉ MG-56, 300mm ép. (min.), à 98% P.M.
- GRAVIER CONCASSÉ MG-20, 200mm ép., à 98% P.M.
- PAVAGE: -ROUTE SECONDAIRE: -ENROBÉ BITUMINEUX, EB-14, 150 kg/m<sup>2</sup>
- ROUTE PRINCIPALE: -ENROBÉ BITUMINEUX, EB-20, 130 kg/m<sup>2</sup>
- ENROBÉ BITUMINEUX, EB-10S, 90 kg/m<sup>2</sup>

ROUTE RURALE	A
ROUTE AVEC BORDURES	7,0 m
	7,5 m

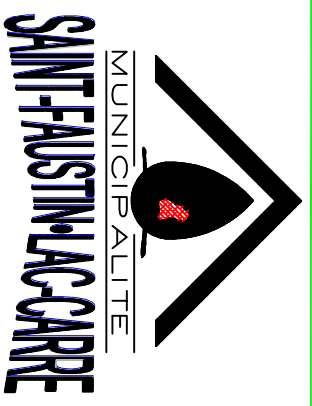

Titre  
**CONSTRUCTION DES CHEMINS ET  
 DES RUES PUBLICS OU PRIVÉS**  
 SECTION TYPE DE RUE

Préparé par	P.R.	Dessiné par	P.R.	Approuvé par	M.L.	Émis le	Mars 2008	Révisé le	No	Dossier No	2008-FLC
						Échelle	aucune			Dessin No	1/2